

产品介绍


YLN184-0408A1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 4~8GHz，小信号增益 26dB，噪声系数 1dB，输出 1dB 压缩功率 19dBm，饱和输出功率 20dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：4-8GHz
- 小信号增益：26dB
- 输出1dB压缩功率：19dBm
- 饱和输出功率：20dBm
- 噪声系数：1dB
- 输入回波损耗：18dB
- 输出回波损耗：25dB
- 供电：+5V@85mA
- 芯片尺寸：1.68mm × 0.88mm × 0.10mm

功能框图

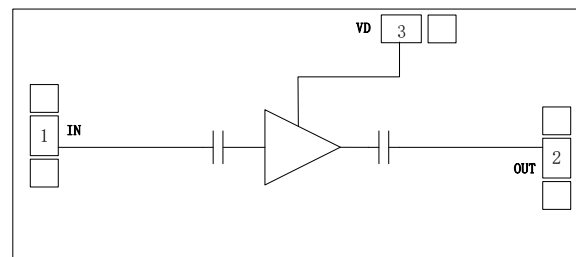

电性能表 (T_A=+25°C, V_D=+5V)


参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	4	—	8	GHz
小信号增益	Gain	25	26	27	dB
噪声系数	NF	0.85	1	1.3	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	18.5	19	—	dBm
饱和输出功率	Psat	19.5	20	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	10	18	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	18	25	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	85	—	mA

使用限制参数


最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 (VD=+5V)


小信号增益

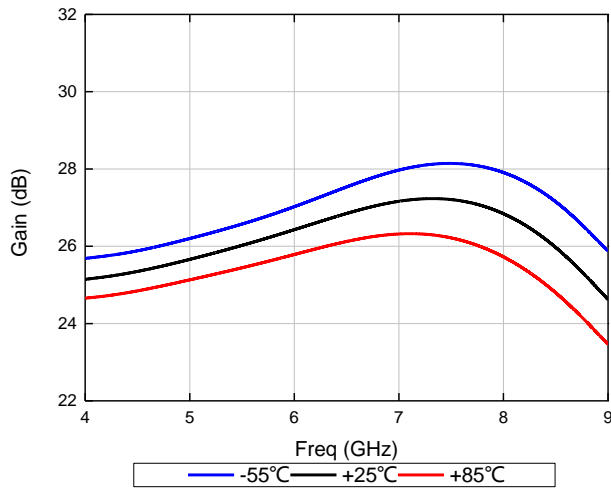


噪声系数

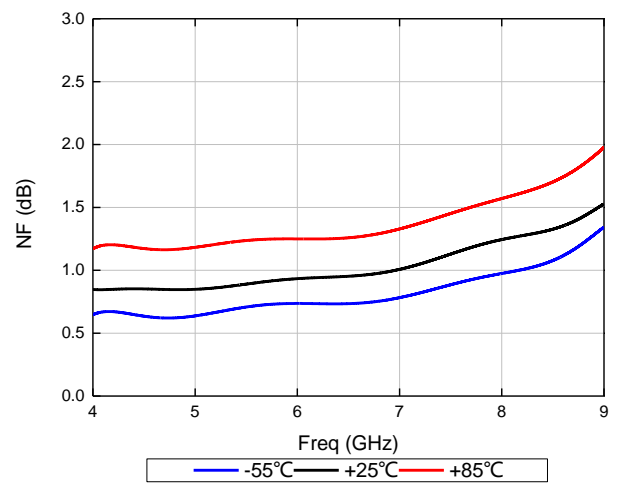


输入回波损耗

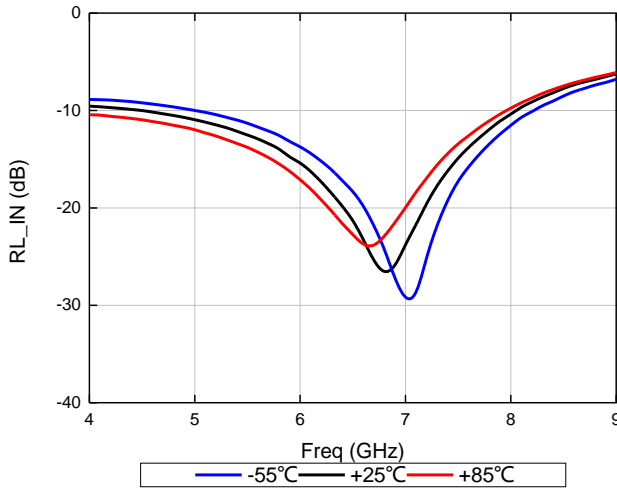


输出回波损耗

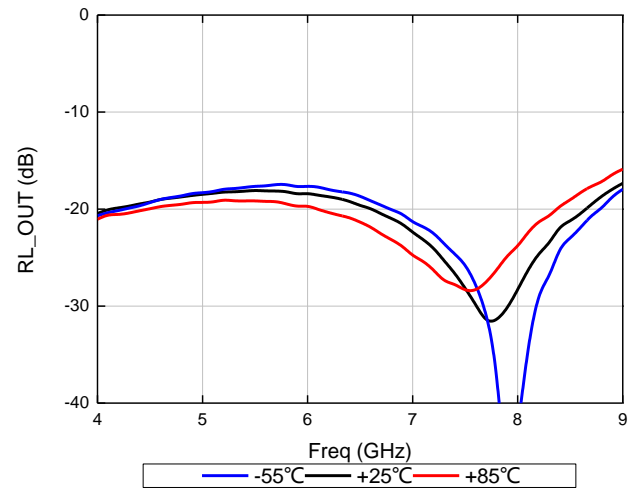


输出1dB压缩功率

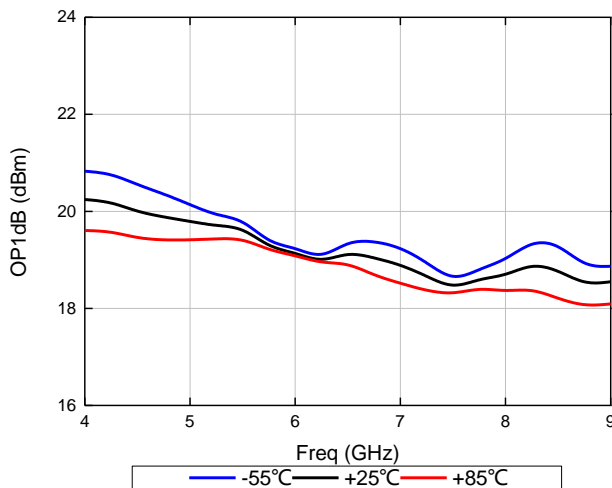


饱和输出功率

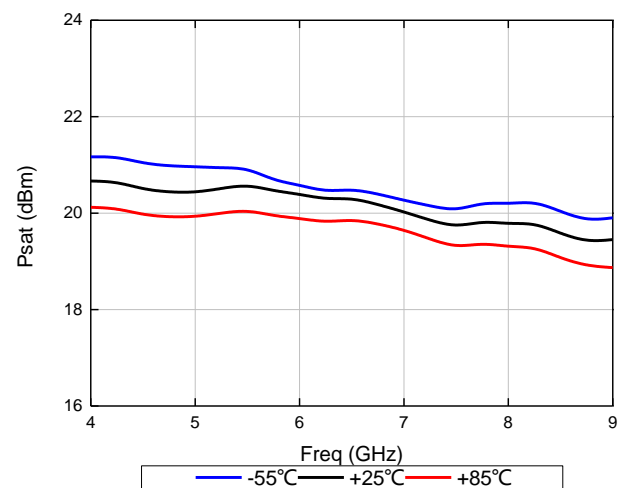

隔离度

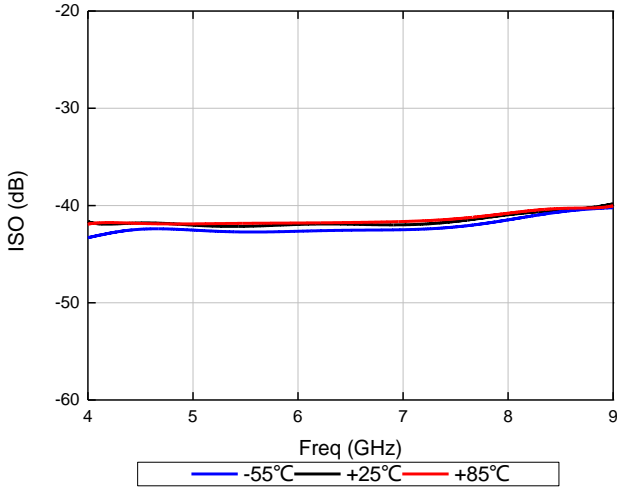


芯片端口图 (单位: μm)

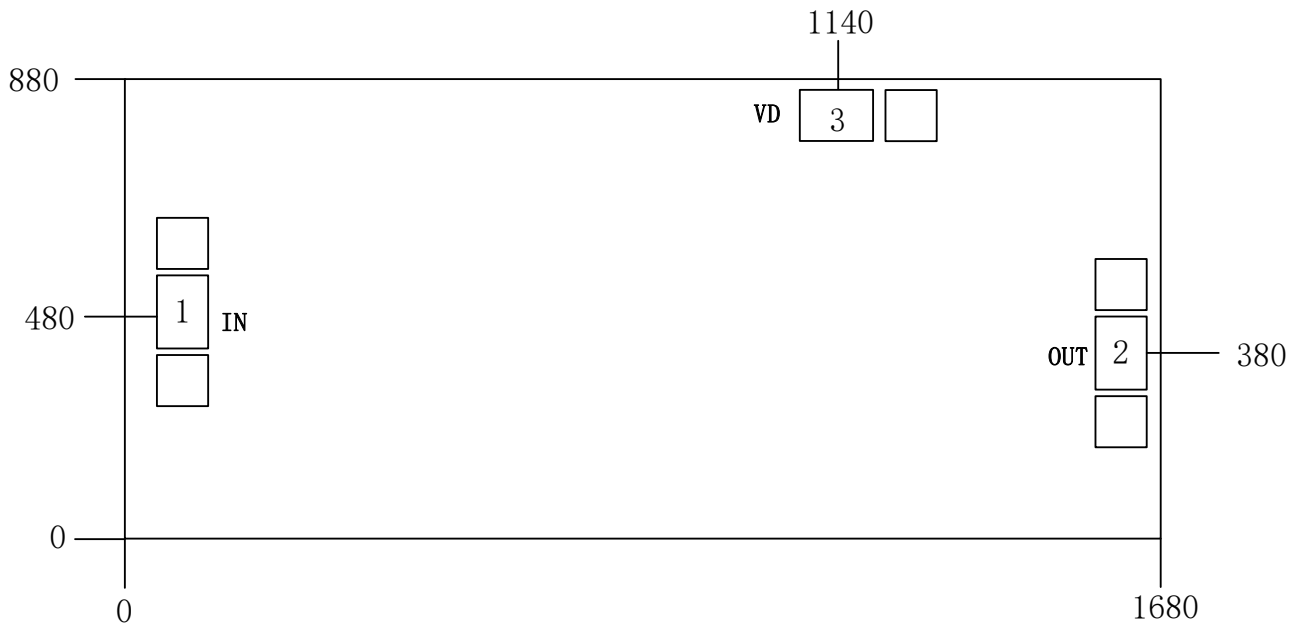

端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端, 无需外接隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出端, 无需外接隔直电容	RF
3	VD	LNA 漏极正电, 建议外加 100pF、1000 pF 电容	+5V

建议装配图

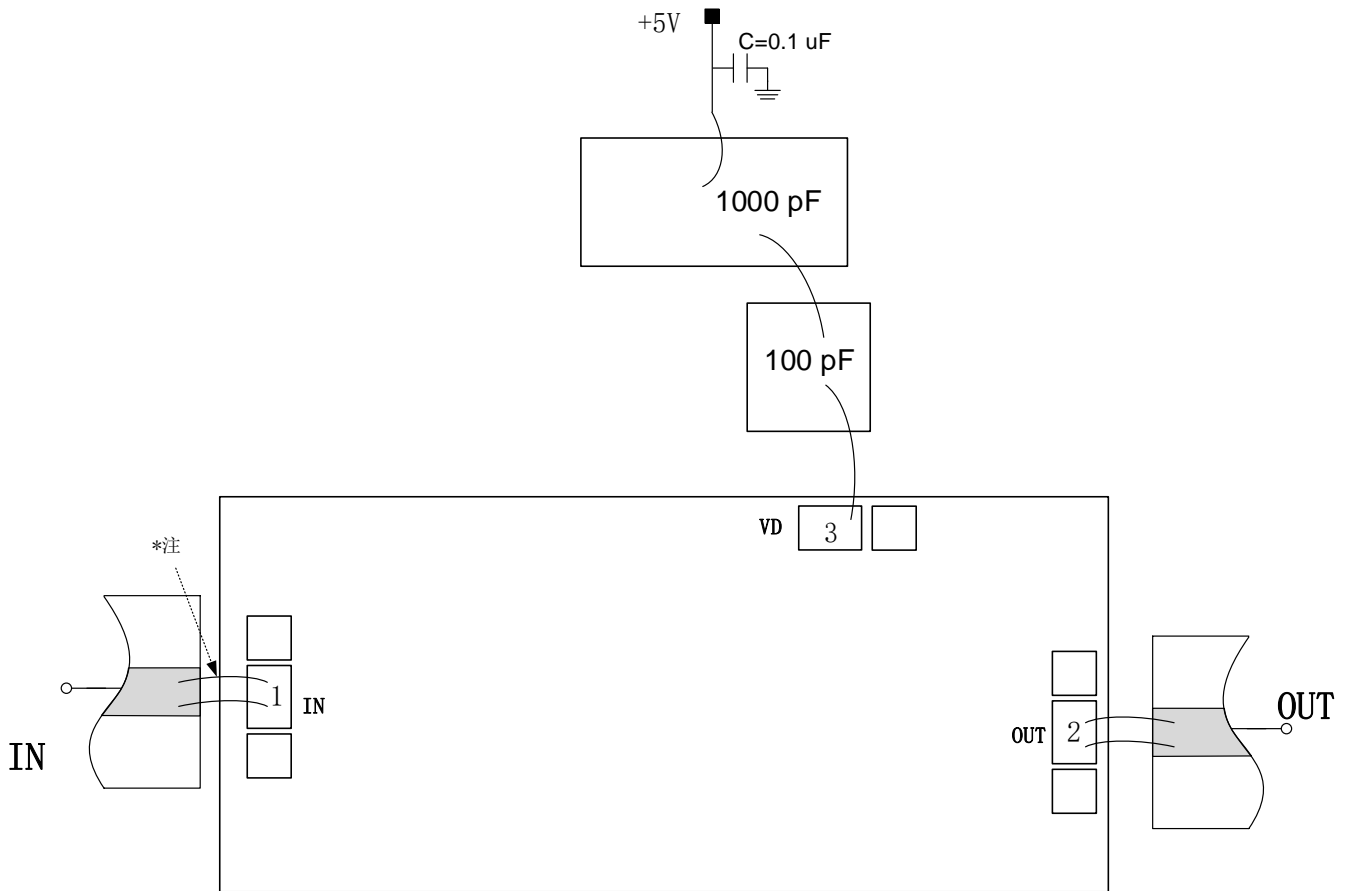

*注：芯片射频焊盘金丝长度建议为500um。

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线约为 500 μ m；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。